

Vernieuwd assortiment SlimFix[®] Reno⁺ en SlimFix[®] Reno^{Twin}

Voor NOM-ready / passief renoveren van hellende daken

NIEUW: Leverbaar in project-specifieke lengte zonder meerprijs

Indien gewenst: Gratis nokafschuining

Volledig circulair

NIEUW: Hoge isolatiewaarden t/m R_c 11.0 (BCRG-ISSO-gecertificeerd)

Milieuvriendelijke, 100% recyclebare EPS^{HR} isolatie

Messing/groef aansluiting > aaneengesloten isolatieschil

NIEUW: Pur-groef bij hoge R_c -waardes > luchtdichte aansluiting

Onderzijde: Thermisch reflecterende alufolie > betere isolatiewaardes

NIEUW: Alufolie met kleurbedrukking > voorkomt zonverblinding


NIEUW: Anti-slip noppen > veilig beloopbaar tijdens de montage

Sterke, waterkerende dampopen folie


3 ingelijmde tengellatten > constructief sterk

Licht in gewicht > snelle verwerking


Indien gewenst: Gratis gootdetail t.b.v. afschuifregel

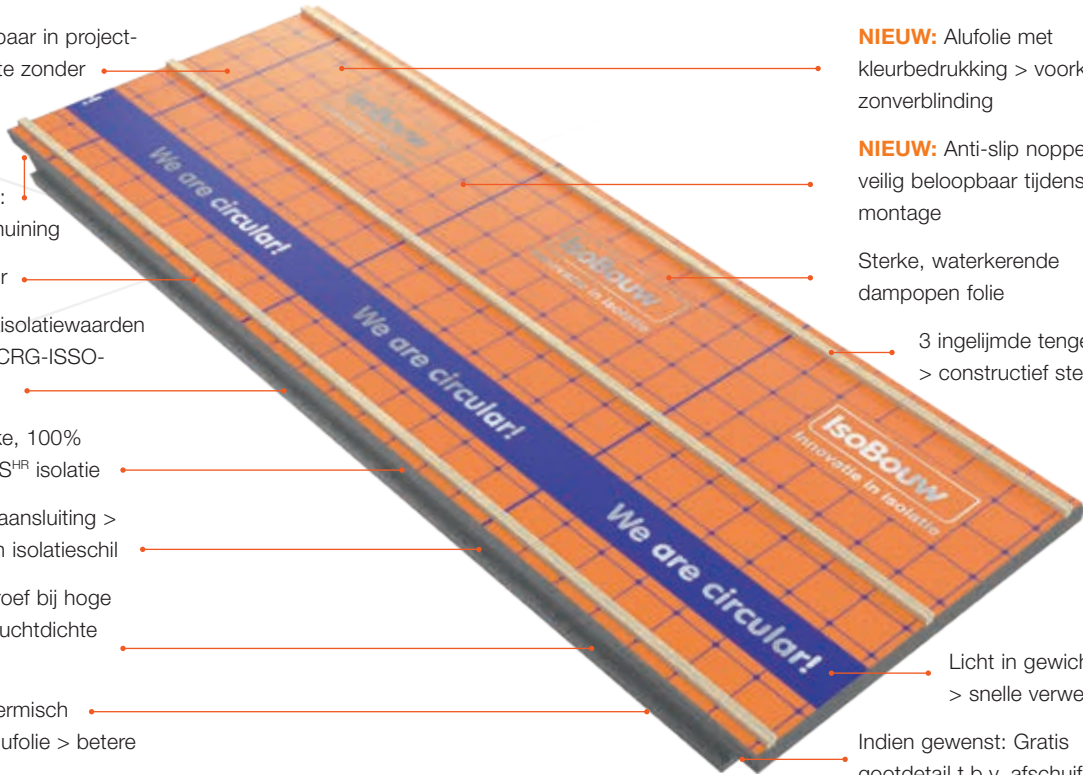

Uniek naadprofiel voor een snelle waterdichte aansluiting

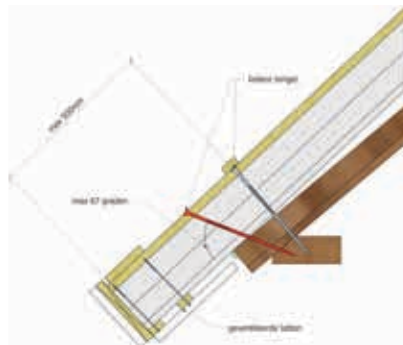

Constructief sterk > een eenvoudige realisatie van overstekken bij Reno^{Twin}

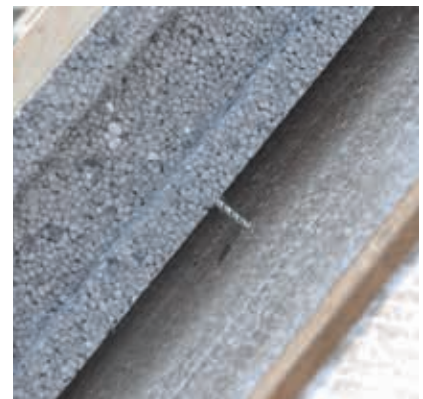

Een vrijdragende montage bij Reno^{Twin}

We are circular!

IsoBouw levert de Reno-elementen altijd op lengtespecificatie. Dit voorkomt afval op de bouwplaats. Mocht er toch nog materiaal overblijven dan biedt IsoBouw de mogelijkheid om reststukken retour te nemen voor hergebruik. Net zoals voor onze andere producten geldt namelijk dat ook de Reno-elementen volledig recyclebaar zijn.

Vernieuwd assortiment SlimFix® Reno⁺ en SlimFix® Reno^{Twin}

Voor NOM-ready / passief renoveren van hellende daken

Toepassingsgebied

SlimFix® Reno⁺: Renovatieplaten voor het na-isoleren van gordingdaken met een effen dragend dakbeschoot.

SlimFix® Reno^{Twin}: Renovatieplaten voor het na-isoleren van bestaande dakelementen en/of doorgezakte gordingdaken met een dragend dakbeschoot.



Assortiment SlimFix® Reno⁺

R _c waarde in m ² K/W*	Type	Dikte isolatie in mm	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/m ² (ca.)	Randafwerking langs zijde
2,50	Reno ⁺ 2.5	66	81	2,2	sponning
3,00	Reno ⁺ 3.0	82	97	2,5	messaging/groef
3,52	Reno ⁺ 3.5	98	113	2,8	messaging/groef
4,01	Reno ⁺ 4.0	114	129	3,1	messaging/groef
4,50	Reno ⁺ 4.5	129	144	3,3	messaging/groef
5,03	Reno ⁺ 5.0	145	160	3,6	messaging/groef+purgoot
6,01	Reno ⁺ 6.0	177	192	4,1	messaging/groef+purgoot
7,15	Reno ⁺ 7.0	212	227	4,7	messaging/groef+purgoot
8,00	Reno ⁺ 8.0	241	256	5,2	messaging/groef+purgoot

* Conform tabel C ISSO publicatie 82.1 bij toepassing op een dakbeschoot van 22 mm.

Assortiment SlimFix® Reno^{Twin}

R _c waarde in m ² K/W*	R _c waarde in m ² K/W**	Type	Dikte isolatie in mm	Dikte element in mm incl. tengels	Gewicht in kg/m ² (ca.)	Randafwerking langs zijde
4,12	3,06	Reno ^{Twin} 4.0	76	98	3,9	messaging/groef
4,64	3,58	Reno ^{Twin} 4.5	92	114	4,1	messaging/groef
5,16	4,06	Reno ^{Twin} 5.0	107	129	4,4	messaging/groef
6,11	5,01	Reno ^{Twin} 6.0	135	157	4,9	messaging/groef+purgoot
7,29	6,18	Reno ^{Twin} 7.0	172	194	5,5	messaging/groef+purgoot
8,28	7,23	Reno ^{Twin} 8.0	203	225	6,1	messaging/groef+purgoot
9,37	8,31	Reno ^{Twin} 9.0	236	258	6,6	messaging/groef+purgoot
10,06	9,00	Reno ^{Twin} 10.0	258	280	7,0	messaging/groef+purgoot
11,12	10,00	Reno ^{Twin} 11.0	290	312	7,5	messaging/groef+purgoot

* R_c- waarde berekend volgens NEN 1068 waarbij uit is gegaan van een bestaand dakelement met een R₀ van 1.3 m²K/W (Conform tabel C ISSO publicatie 82.1).

**R_c- waarde berekend volgens NEN 1068 bij toepassing op een niet-geïsoleerd dak.

Meer info.

Wilt u meer informatie of een projectondersteuning?

Bezoek dan www.isobouw.nl/Reno of scan de

QR-code.



IsoBouw Systems bv • Postbus 1 • NL-5710 AA Someren • Tel.: +31 (0)493 - 49 81 11
Fax afd. verkoop: +31 (0)493 - 49 64 00 • E-mail: info@isobouw.nl • Internet: www.isobouw.nl

www.isobouw.nl/RENO

IsoBouw

Innovatie in isolatie